



BLOCK NEXT

FLOOR DESIGN

FLOOR DESIGN

BLOCK NEXT

1

ASPETTO
APPEARANCE
ASPECT
OPTIK
ASPECTO



2

SUPERFICI
SURFACES
SURFACES
OBERFLÄCHEN
SUPERFICIES



1

FORMATO
FORMAT
FORMAT
FORMAT
FORMATO



4

COLORI
COLOURS
COLORIS
FARBEN
COLORES



ISPIRATO AI NATURALI MOVIMENTI DELLA PIETRA, BLOCK NEXT È IDEALE PER ARRICCHIRE GLI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI CON UN TOCCO DI AUTENTICITÀ CHE BEN INTERPRETA ANCHE I MOOD PIÙ CALDI E ACCOGLIENTI.

INSPIRED BY THE NATURAL MOVEMENT OF STONE, BLOCK NEXT IS IDEAL FOR ENHANCING INDOOR AND OUTDOOR ENVIRONMENTS WITH A TOUCH OF AUTHENTICITY THAT ALSO INTERPRETS THE WARMEST AND MOST WELCOMING MOODS.

S'inspirant du mouvement naturel de la pierre, Block Next est l'idéal pour mettre en valeur les espaces intérieurs et extérieurs, en leur conférant une touche authentique qui interprète bien les styles les plus chauds et accueillants.

Das an den natürlichen Bewegungen des Steins inspirierte Block Next eignet sich in idealer Weise zur Gestaltung von Innen- und Außenbereichen mit einer Authentizität, die auch Wärme und Behaglichkeit zu vermitteln weiß.

Inspirado en los movimientos naturales de la piedra, Block Next es el ideal para enriquecer los ambientes interiores y exteriores dándoles un toque de autenticidad, interpretando las atmósferas más cálidas y acogedoras.

BLOCK NEXT Titanio
30x60 - 11 3/4" x 23 5/8"

BLOCK NEXT Titanio Grip
30x60 - 11 3/4" x 23 5/8"


BLOCK NEXT AVORIO

BLOCK NEXT Avorio
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"

BLOCK NEXT Warm Mosaico 3D
31,5x45 - 12³/₈"x 17³/₄"



BLOCK NEXT Avorio
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"
BLOCK NEXT Avorio Grip
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"
BLOCK NEXT Warm Mosaico 3D
31,5x45 - 12³/₈"x 17³/₄"

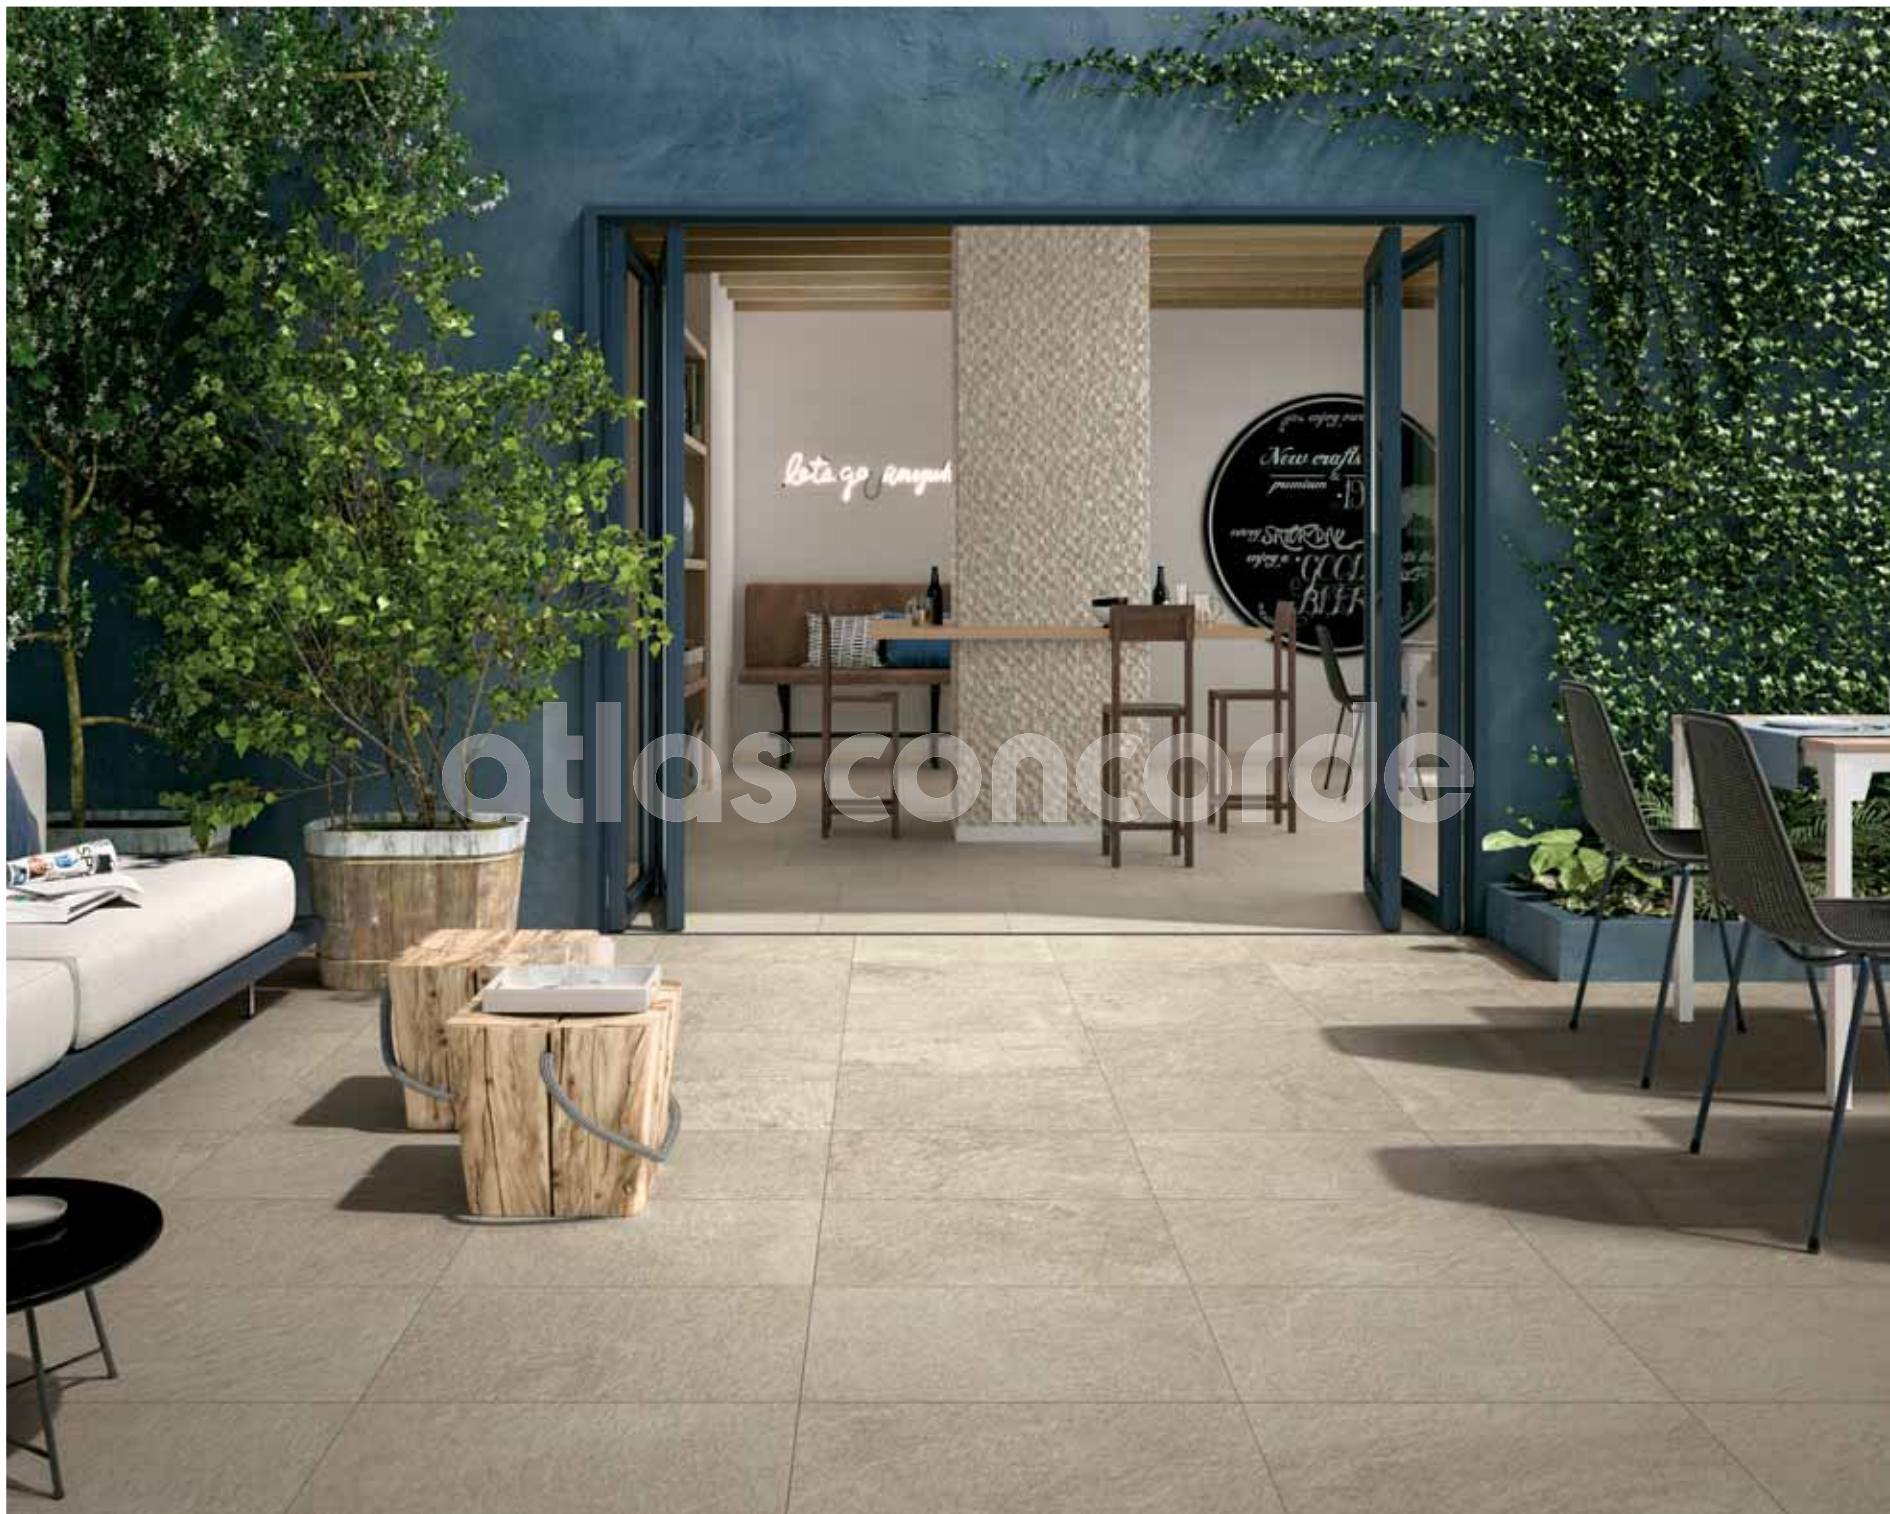



BLOCK NEXT Perla
30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}"

BLOCK NEXT Cold Mosaico 3D
31,5x45 - 12^{3/8}"x 17^{3/4}"

BLOCK NEXT PERLA

BLOCK NEXT Perla
30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}"



BLOCK NEXT DORATO

BLOCK NEXT Dorato Grip
30x60 - 11 3/4" x 23 5/8"

BLOCK NEXT Brick Dorato
29,5x60 - 11 5/8" x 23 5/8"

BLOCK NEXT Dorato Grip
30x60 - 11 3/4" x 23 5/8"

BLOCK NEXT Brick Dorato
29,5x60 - 11 5/8" x 23 5/8"





BLOCK NEXT Titanio
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"

BLOCK NEXT Titanio Grip
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"

BLOCK NEXT TITANIO

BLOCK NEXT Titanio
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"

BLOCK NEXT Titanio Grip
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"



BLOCK NEXT

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA

Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla
Compliant with standards ISO 13006 Annex G group Bla



SUPERFICIE: MATT - GRIP
SURFACE: MATT - GRIP
SURFACE: MAT - GRIP
OBERFLÄCHE: MATT - GRIP
SUPERFICIE: MATE - GRIP

FORMATO - SPESSORE:
SIZE - THICKNESS
FORMAT - ÉPAISSEUR
FORMAT - STÄRKE
FORMATO - GROSOR

30x60 cm - 11 3/4" x 23 5/8" 9mm

STONALIZZAZIONE:
COLOUR-SHADING
DENUANCEMENT
MARMORIERUNG
CONTRASTE



AAG6 BLOCK NEXT Avorio 30x60
30x60 cm - 11 3/4" x 23 5/8"

AAHA BLOCK NEXT Avorio 30x60 Grip
30x60 cm - 11 3/4" x 23 5/8"



AAG7 BLOCK NEXT Perla 30x60
30x60 cm - 11 3/4" x 23 5/8"

AAHB BLOCK NEXT Perla 30x60 Grip
30x60 cm - 11 3/4" x 23 5/8"



AAG8 BLOCK NEXT Dorato 30x60
30x60 cm - 11 3/4" x 23 5/8"

AAHC BLOCK NEXT Dorato 30x60 Grip
30x60 cm - 11 3/4" x 23 5/8"



AAG9 BLOCK NEXT Titanio 30x60
30x60 cm - 11 3/4" x 23 5/8"

AAHD BLOCK NEXT Titanio 30x60 Grip
30x60 cm - 11 3/4" x 23 5/8"



AAHG BLOCK NEXT Brick Avorio
29,5x60 cm - 11 5/8" x 23 5/8"



AAHH BLOCK NEXT Brick Perla
29,5x60 cm - 11 5/8" x 23 5/8"



AAHI BLOCK NEXT Brick Dorato
29,5x60 cm - 11 5/8" x 23 5/8"



AAHJ BLOCK NEXT Brick Titanio
29,5x60 cm - 11 5/8" x 23 5/8"



AAHE BLOCK NEXT Warm Mosaico 3D
31,5x45 cm - 12 3/8" x 17 3/4"



AAHF BLOCK NEXT Cold Mosaico 3D
31,5x45 cm - 12 3/8" x 17 3/4"

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES
Pièces spéciales
Sonderteile
Piezas especiales

	Battiscopa 7,2x60 - 2 7/8" x 23 5/8"	Gradino 30x60 - 11 3/4" x 23 5/8"	Angolare a L strutturato 16,5x30 H3,8 - 6 1/2" x 11 3/4" H1 1/2"
BLOCK NEXT Avorio	AAHO	AAHK	AAHS
BLOCK NEXT Perla	AAHP	AAHL	AAHT
BLOCK NEXT Dorato	AAHQ	AAHM	AAHU
BLOCK NEXT Titanio	AAHR	AAHN	AAHV

BLOCK NEXT



- BLOCK NEXT Avorio

30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"
- BLOCK NEXT Avorio Grip

30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"
- BLOCK NEXT Warm Mosaico 3D

31,5x45 - 12³/₈"x 17³/₄"

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA • Coloured body porcelain stoneware
GRES CÉRAME COLORE DANS LA MASSE • DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411 - Appendice G gruppo Bia Compliant with standards EN 14411 - Annex G group Bia
Conforme alla norma ISO 13006 - Appendice G gruppo Bia Compliant with standards ISO 13006 - Annex G group Bia



		Caratteristiche tecniche Technical Features	Metodo di prova Test Method	Requisiti per dimensione nominale N Requirements for nominal size N			BLOCK NEXT		
				7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	Matt	Grip	
				(mm)	(%)	(mm)			
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics		Lunghezza e larghezza Length and width	ISO 10545-2	± 0,9 (*)	± 0,6 (%)	± 2,0 (%)	Conforme / Suitable for		
		Spessore Thickness		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	± 5,0% ± 0,5mm		
		Rettilineità degli spigoli Straightness of sides		± 0,75 (***)	± 0,5 (***)	± 1,5 (***)	Conforme / Suitable for		
		Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti nel formato 22,5x90 cm) Rectangularity (Measurement only on short edges for size 22,5x90 cm)		± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	Conforme / Suitable for		
		Planarità Surface flatness		C.C. ± 0,75		C.C. ± 0,5	C.C. ± 2,0	Non applicabile a strutture forti Not applicable to "strong" structures	
				e.c. ± 0,75		e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0		
				w. ± 0,75		w. ± 0,5	w. ± 2,0		
				EN 14411 appendice G (Gruppo Bia) EN 14411 annex G (Group Bia)		ISO 13006 appendice G (Gruppo Bia) ISO 13006 annex G (Group Bia)			
Caratteristiche strutturali Structural characteristics		Massa d'acqua assorbita (come % della massa) Water absorption (in % by mass)	ISO 10545-3	Media ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6% Media ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6%			≤ 0,1 %		
			ASTM C373	Requirement ANSI A137.1 Water Absorption Max ≤ 0,5%			≤ 0,5 %		
Caratteristiche meccaniche massive Bulk mechanical characteristics		Sforzo di rottura Breaking strength	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N			S ≥ 1500N		
		Resistenza alla flessione Modulus of rupture		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²		
		Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione Impact resistance, as coefficient of restitution	ISO 10545-5	Dichiarare un valore Declared value		Metodo di prova disponibile Test method available		≥ 0,55	
Caratteristiche meccaniche superficiali Surface mechanical characteristics		Durezza Mohs Mohs hardness	EN 101	-			7	8	
		Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato) Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			≤ 150 mm³		
Caratteristiche termi igrometriche Thermal and hygrometric characteristics		Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion	ISO 10545-8	Dichiarare un valore Declared value		Metodo di prova disponibile Test method available		≤ 7 MK ⁻¹	
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1		Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant	
		Dilatazione all'umidità (in mm/m) Moisture expansion (in mm/m)	ISO 10545-10	Dichiarare un valore Declared value		Metodo di prova disponibile Test method available		≤ 0,01% (0,1mm/m)	
		Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1		Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant	
Proprietà fisiche Physical properties		Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives	EN 1348	Dichiarare un valore Declared value		-		≥ 1,0 N/mm² (Class C2 EN 12004) (Class C2 EN 12004)	
		Reazione al fuoco Reaction to fire	-	Classe A1 oppure A1 _h Class A1 or A1 _h		-		A1 - A1 _h	
Caratteristiche chimiche Chemical characteristics		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545-13	Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) Minimum Class B (UB for unglazed tiles)			UA		
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Dichiarare una Classe Declared Class		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		ULA	
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Dichiarare una Classe Declared Class		Dichiarare una Classe Declared Class		UHA	
		Resistenza alle macchie Resistance to staining	ISO 10545-14	Dichiarare una Classe Declared Class		Dichiarare una Classe Declared Class		5	
Caratteristiche di sicurezza Safety characteristics (1) (2)		Metodo della rampa a piedi nudi Barefoot Ramp Test	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A)	Dichiarare un valore Declared value		-		A+B	A+B+C
		Metodo della rampa "calzato" Shod Ramp Test	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B)	Dichiarare un valore Declared value		-		R10	R11
		Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	UNE-ENV 12633 (CEN/TS 16165, Annex C)	Dichiarare un valore Declared value		-		Class 2	Class 3
Caratteristiche di sicurezza Safety characteristics (1) (2)		Coefficiente di attrito Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 - μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato		
		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A137.1-2012	ANSI A.137.1 Requires a minimum value of 0.42 for commercial areas that are likely to be wet.			> 0,42 Wet		
		Coefficiente di attrito statico Static coefficient of friction (SCOF)	ASTM C1028-2007	The Ceramic Tiles Institute identifies Tile Slip Resistant when SCOF ≥ 0,60			≥ 0,60 Dry ≥ 0,60 Wet		
		Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test			Class P3		Class P4

(*) Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).

(**) Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della spessore medio di ogni piastrella dalla spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).

(***) Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alla dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).

(****) Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alla dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).

c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).

e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alla dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).

w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).

(1). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).

(2). Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.



Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
Via Canaletto 141 – 41042
Spezzano di Fiorano (MO) – Italia

Atlas Concorde USA, Inc.
117 Seaboard Lane – Suite F170
Franklin, TN 37067 – USA

Atlas Concorde Russia
Business centre “Meliora Place”
Prospekt Mira 6
129090 Moscow - Russia

www.atlasconcorde.com